

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

CLRD 524

Radiobudzik DAB+



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.blaupunkt.de

0 0800 1300 1400

☎ Service Hotline (bezpłatnie z sieci stacjonarnej oraz z sieci komórkowych)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Instrukcję obsługi

Spis treści

1.	Serdecznie dziękujemy za zaufanie!	3
2.	Informacje ogólne	4
3.	Wskazówki bezpieczeństwa	5
4.	Zawartość zestawu	8
5.	Przegląd urządzenia	8
6.	Montaż urządzenia	10
7.	Zasilanie	10
8.	Obsługa	11
8.1	Podstawowe operacje	11
8.2	Godzina i automatyczne ściemnianie	12
8.3	Automatyczne ustawianie godziny	13
9.	Radio FM	14
9.1	Zakres wyszukiwania stacji	14
9.2	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych	15
9.3	Ulubione	15
10.	Radio DAB	16
10.1	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych	16
10.2	Ulubione DAB	16
10.3	Kasowanie numerów pozycji bez odbioru	17
10.4	Ustawianie dynamiki dźwięku	18
10.5	Bezpośrednie wybieranie bloków częstotliwości	18
11.	Budzik	19
11.1	Wyłączanie alarmu	20
11.2	Funkcja drzemki	20
12.	Pozostałe funkcje	21
12.1	Wyłączanie przy użyciu funkcji SLEEP	21
12.2	Budzik krótkoczasowy (NAP)	21
12.3	Ustawienie fabryczne	22
12.4	Wersja oprogramowania	22
13.	Czyszczenie	23
14.	Utylizacja	23
15.	Rozwiązywanie problemów	24
16.	Dane techniczne	25

1. **SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!**

Gratulujemy zakupu nowego Radiobudzika DAB+ i jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z tego nowoczesnego urządzenia.

W celu zapewnienia optymalnego działania Radiobudzika DAB+, jego gotowości do pracy i zapewnienia Państwa osobistego bezpieczeństwa:

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przede wszystkim stosować się do wskazówek bezpieczeństwa!

Życzymy zadowolenia z używania nowego Radiobudzika DAB+.

Artykuł	Radiobudzik DAB+
Model	CLRD 524
Manual ID	06/22_CLRD_524_V.1
Producent	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Niemcy
Web	www.blaupunkt.de

2. INFORMACJE OGÓLNE

Przechowywanie instrukcji

- Wszelkie czynności wykonywane przy tym urządzeniu i za jego pomocą wolno przeprowadzać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.
- W razie przekazania urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona częścią urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie ...

- ... jest urządzeniem elektronicznym używanym w celach rozrywkowych;
- ... jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania stacji radiowych oraz korzystania z niego w funkcji budzika.

Urządzenie zostało zaprojektowane do celów prywatnych i nie nadaje się do stosowania w celach komercyjnych. Inne użycie lub wprowadzanie zmian jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia.

Wyróżnienia i symbole

W miejscach wymagających zwrócenia uwagi użyto w niniejszej instrukcji obsługi następujących wskazówek ostrzegawczych:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.

UWAGA: Niskie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA: Sytuacje i szczegóły, które należy brać pod uwagę podczas używania urządzenia.

- Przyciski, które należy nacisnąć, są pisane zawsze **pogrubioną** czcionką.
Przykład: Nacisnąć przycisk **DIMMER/SNOOZE**.
- Informacje na wyświetlaczu pisane są *kursywą* (skośną czcionką). Przykład: Na wyświetlaczu pojawia się 0:00.

- Zalecenia dot. czynności z określoną kolejnością są zawsze ponumerowane (1, 2, 3 itd.).

Wskazówki dot. deklaracji zgodności



Firma Globaltronics GmbH & Co. KG oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ErP 2009/125/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i ROHS 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności i niniejsza instrukcja obsługi w formacie PDF są dostępne w Internecie na stronie www.blaupunkt.de.



Ten symbol oznacza produkt o klasie ochronności II. Urządzenia z tą klasą ochronności posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację.



Ten symbol oznacza napięcie przemiennie.



Ten symbol oznacza napięcie stałe.

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi znajduje się na spodzie urządzenia.

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczeniami sprawności

- Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. Istnieje ryzyko uduszenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem spowodowanego wilgocią**

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, kroplami wody oraz wodą rozbryzgową. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Na przykład nie stawiać napełnionych wodą wazonów lub podobnych przedmiotów na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach z wysokim poziomem wilgotności powietrza (np. łazienki). Stosować się do warunków otoczenia podanych w parametrach technicznych.
- Unikać przedostawania się ciał obcych i cieczy do urządzenia.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostaną się jakieś ciecze lub ciała obce, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie urządzenia.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nie używać urządzenia w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń na obudowie lub przewodzie zasilającym.
- Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Naprawy obudowy i przewodu zasilającego mogą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe.
- Przewód sieciowy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i dobrze dostępnego gniazdka. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.
- Wszystkie przewody należy układać w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął.
- Przy ustawianiu urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający nie był ściśnięty lub zgnieciony. Nie zbliżać kabla zasilającego do gorących przedmiotów i ostrych krawędzi.
- Po wyłączeniu urządzenie nie jest odłączone od napięcia sieciowego.
- W celu całkowitego odłączenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

- Wtyczkę sieciową należy wyciągnąć z gniazdka...
 - ... w przypadku nieużywania urządzenia,
 - ... gdy zamierzacie Państwo wyczyścić urządzenie
 - ... podczas burzy.
- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia — nie zawiera ona elementów wymagających konserwacji! Po otwarciu obudowy istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA POŻARU

- Świece i inne źródła otwartego płomienia muszą być trzymane z dala od produktu, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia.
- Chronić urządzenie przed działaniem wysokiej temperatury: Istnieje niebezpieczeństwo pożaru. Przy ustawianiu urządzenia w regale należy ze wszystkich stron zachować minimalny odstęp 10 cm.



OSTRZEŻENIE przed szkodami materialnymi

- Po wniesieniu urządzenia z otoczenia zimnego do ciepłego może osiąść na nim wilgoć w formie kondensatu. Nie należy włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów.
- Należy zapewnić wystarczającą wentylację wokół urządzenia. Zachować odstęp co najmniej 10 cm ze wszystkich stron. Urządzenia nie wolno zakrywać (np. gazetami, obrusami, zasłonkami itd.).
- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, by nie stało w bezpośrednim zasięgu działania promieni słonecznych.
- Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe nóżki z tworzywa sztucznego. Ponieważ meble mogą być pokryte różnorodnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, a do ich pielęgnacji używa się różnych środków, nie można wykluczyć, że niektóre z tych materiałów zawierają składniki mogące uszkodzić stopki z tworzywa sztucznego i powodować ich

rozmiękczenie. W razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.


- Do czyszczenia używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie używać żrących środków czyszczących ani środków czyszczących mogących porysować powierzchnię. Mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

4. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Radiobudzik DAB+ CLRD 524
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna


5. PRZEGLĄD URZĄDZENIA

Przód

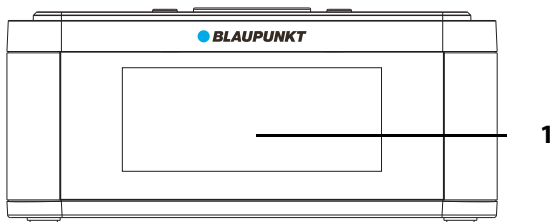


- 1 Wyświetlacz: Wyświetlanie informacji, np. częstotliwość, aktualna godzina, godzina alarmu itp.

Tył urządzenia

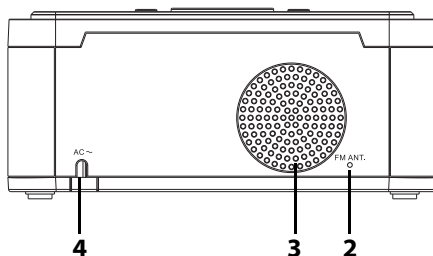

- 2 **ANT.** Antena kablowa
3 Głośnik
4 **AC~** Kabel zasilający

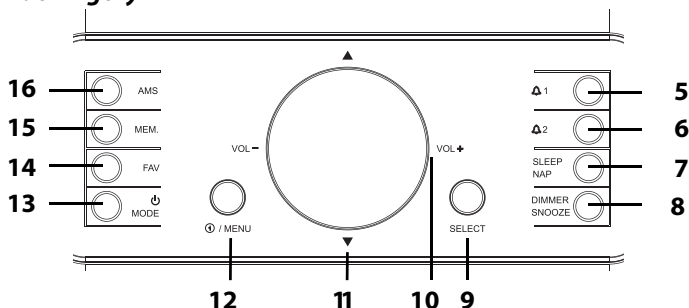Widok z góry

- 5** **1** Włączanie/wyłączenie alarmu 1
- 6** **2** Włączanie/wyłączenie alarmu 2
- 7** **SLEEP NAP** SLEEP: wyłączenie po ustawionym czasie; NAP: budzik krótkoczasowy od 5 do 120 minut
- 8** **DIMMER SNOOZE** DIMMER: oświetlenie wyświetlacza jaśniej/ciemniej
Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączenie automatycznego ściemniacza nocnego;
SNOOZE: przerwanie alarmu na 9 minut
- 9** **SELECT** Otwieranie punktów menu i zatwierdzanie wprowadzonych ustawień
- 10** **VOL +**
VOL - Regulacja głośności
- 11** **▲ / ▼** Otwieranie stron menu
- 12** **i / MENU** Otwieranie menu, zmiana widoku dla nadajnika radiowego
- 13** **/ MODE** Krótkie naciśnięcie: włączanie urządzenia, przełączanie między FM a DAB;
Długie naciśnięcie: Przełączenie urządzenia w tryb czuwania
- 14** **FAV** Tworzenie i otwieranie ulubionych
- 15** **MEM** Zapisanie stacji w ulubionych
- 16** **AMS** Uruchamianie wyszukiwania stacji

6. MONTAŻ URZĄDZENIA

- Całkowicie zdjąć elementy opakowania.
- Ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie narażać urządzenia na wysokie temperatury lub wilgoć. Pamiętać o zapewnieniu wystarczającej wentylacji urządzenia ze wszystkich stron.
- Silne pola magnetyczne, np. głośniki, mogą zakłócać odbiór. Można spróbować znaleźć dobry sygnał, przenosząc się w różne miejsca.

7. ZASILANIE

- Podłączyć wtyczkę sieciową do łatwo dostępnego gniazdka, którego napięcie jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Gniazdko musi być dobrze dostępne również po podłączeniu urządzenia. Przeprowadzane jest wyszukiwanie stacji, a znalezione stacje są zapisywane. Po zakończeniu wyszukiwania zwykle wyświetlana jest godzina, a urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

WSKAZÓWKI:

- W celu całkowitego odłączenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- **W razie odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego nastąpi natychmiastowe wykasowanie wszystkich ustawień (np. godzina, ustawienia alarmów, zapisane stacje radiowe).**

8. OBSŁUGA

8.1 PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie/wyłączanie cyfrowego radia stereofonicznego

Po podłączeniu radiobudzika do prądu urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii (tryb czuwania).

- Nacisnąć krótko przycisk **⏻ MODE** w celu włączenia urządzenia. W tle następuje wyszukiwanie stacji DAB i stamtąd pobierana jest godzina.
- Urządzenie włącza się z ostatnio wybraną funkcją *FM* lub *DAB*.
- Nacisnąć przycisk **⏻ MODE** na ok. 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie (na tryb czuwania).
- W celu całkowitego odłączenia od prądu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Antena

- Całkowicie rozwinąć całą antenę kablową. Próbować ustawiać ją w różnych pozycjach w celu poprawy jakości odbioru fal radiowych i w razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia urządzenia. W razie potrzeby usunąć z otoczenia urządzenia zakłócające pracę radia.

Ustawianie głośności

- Po włączeniu urządzenia zaczyna ono pracować z poziomem głośności, który był ustawiony przy jego wyłączeniu.
- W trakcie odtwarzania naciskać przyciski **VOL-** lub **VOL+**. Przytrzymać przyciski wciśnięte w celu szybszej zmiany głośności.
- Ustawiony poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu. (*VOL 00, ... , VOL 30*). Przy poziomie *VOL 00* urządzenie jest wyciszone.

Wybieranie trybu pracy

- Przy włączonym urządzeniu naciskać krótko przycisk **⏻ MODE**, aby przełączać na przemian między funkcjami *DAB* i *FM*:
 - *DAB*: odtwarzanie stacji radiowych *DAB*.
Na wyświetlaczu pojawia się **DAB**.
 - *FM*: odtwarzanie stacji radiowych UKF.
Na wyświetlaczu pojawia się **FM**.

Ściemnianie

- Nacisnąć przycisk **DIMMER/SNOOZE**, aby przełączyć jasność wyświetlacza w 3 poziomach (wyłączone – ściemnianie – rozjaśnianie).

8.2 GODZINA I AUTOMATYCZNE ŚCIEMNIANIE

Automatyczny ściemniacz nocny

Ta funkcja automatycznie ściemnia podświetlenie wyświetlacza w nocy między 23:00 a 4:59.

Godzinę ściemniacza nocnego można zmieniać zgodnie z poniższym opisem lub w menu *System* -> *AUTO DIM*.

Naciśnięcie każdego przycisku powoduje przełączenie jasnego trybu podświetlenia przez 3 sekundy.

Jeśli oświetlenie jest stale wyłączone, ściemniacza nocnego nie można włączyć.

Ręczne ustawianie daty i godziny + automatyczne ściemnianie

1. Przełączyć urządzenie na tryb czuwania.
2. Naciskać **MENU**, aż zacznie migać *12H* lub *24H*.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ można przełączyć widok na 12 lub 24. Następnie nacisnąć **SELECT**.
4. Za pomocą przycisków ▲/▼ ustawić po kolei godziny, minuty i dzień tygodnia (od poniedziałku 1 do niedzieli 7). Po każdej wartości nacisnąć raz **SELECT**.
5. Jeśli funkcja *AUTO DIM* zostanie ustawiona na *ON*, należy ustawić jeszcze godzinę rozpoczęcia i zakończenia automatycznego ściemniania.
6. Nacisnąć **SELECT**, aby zapisać ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się godzina.

8.3 AUTOMATYCZNE USTAWIANIE GODZINY

W menu można ustawić, czy godzina ma być zsynchronizowana automatycznie ze stacji radiowej.

1. Urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się *SCAN SET* lub *FULL SCAN*.
3. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *System*.
4. Nacisnąć **SELECT**.
5. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *AUTO TIME SYNC*, następnie nacisnąć **SELECT**.
6. Nacisnąć przycisk ▲/▼, aby przełączyć funkcję.
 - *UPDATE FROM ANY*: Godzina zostanie zsynchronizowana z DAB i FM.
 - *UPDATE FROM DAB*: Godzina zostanie zsynchronizowana tylko z DAB.
 - *UPDATE FROM FM*: Godzina zostanie zsynchronizowana tylko z FM.
 - *NO UPDATE*: Godzina nie będzie zsynchronizowana.
7. Nacisnąć **SELECT**, aby wybrać funkcję.
8. Naciskać wielokrotnie **MENU**, aby wyjść z menu.

9. RADIO FM

Włączanie zaprogramowanych stacji

- Naciskać krótko przyciski ▲ lub ▼, aby otworzyć stacje zapisane w pamięci w pozycjach od 01 do 25.

Ręczne wyszukiwanie

- Naciskać przyciski ▲ lub ▼, aż zmieni się wyświetlana częstotliwość. Wyszukiwanie zatrzyma się na następnej wyszukanej stacji o mocnym sygnale. Zostanie włączone odtwarzanie stacji.

Wyświetlanie informacji o stacji

- Informacje o stacji pojawią się na dole wyświetlacza. Krótkim naciśnięciem przycisku **MENU** można zmienić wyświetlane informacje.

9.1 ZAKRES WYSZUKIWANIA STACJI

Można ustalić, czy zapisane mają być wszystkie stacje, czy tylko te o mocnym sygnale.

1. Tryb FM jest aktywny.
2. Naciskać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się *SCAN SET*, następnie nacisnąć **SELECT**.
3. Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby przełączyć ustawienia, następnie nacisnąć **SELECT**.
 - *ALL*: zapisane zostaną wszystkie stacje.
 - *STRONG*: zapisane zostaną tylko stacje o mocnym sygnale.

9.2 **AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI RADIOWYCH**

Funkcja automatycznego wyszukiwania wyszukuje i zapisuje automatycznie pierwsze 25 stacji radiowych (z rosnącą częstotliwością) o wystarczająco mocnym sygnale.

1. Tryb FM jest aktywny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **AMS** do momentu zmiany wartości częstotliwości na wyświetlaczu. Pierwsze 25 znalezionych stacji zostaje zapisanych automatycznie w pozycjach od 01 do 25. Po zakończeniu wyszukiwania stacji następuje automatyczne odtworzenie stacji z pierwszej pozycji 01.

9.3 **ULUBIONE**

Ta funkcja umożliwia zapisanie stacji w wybranej przez siebie kolejności.

WSKAZÓWKA: Stacja radiowa, która była wcześniej zapisana na tym miejscu, zostanie jednocześnie wykasowana.

1. Tryb FM jest aktywny.
2. Nacisnąć krótko przycisk **MEM**. Na dole wyświetlacza miga numer pozycji i częstotliwość.
3. Naciskać przyciski ▲ lub ▼, aż pojawi się żądany numer pozycji, następnie nacisnąć **SELECT**.
Na wyświetlaczu pojawi się **STORED**.
4. Powtarzać te operacje, aż wprowadzona zostanie żądana kolejność.

Otwieranie stacji z ulubionych

1. Nacisnąć krótko **FAV**. Na dole wyświetlacza miga numer pozycji i częstotliwość.
2. Naciskać przyciski ▲ lub ▼, aż pojawią się żądany numer pozycji i stacja, następnie nacisnąć **SELECT**.

10. RADIO DAB

Włączanie zaprogramowanych stacji

- Naciskać krótko przyciski ▲ lub ▼, aby otworzyć stacje zapisane w pamięci w pozycjach od 01 do 25.

Wyświetlanie informacji o stacji

Informacje o stacji pojawiają się na dole wyświetlacza. Krótkim naciśnięciem przycisku **MENU** można zmienić wyświetlane informacje.

10.1 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE STACJI RADIOWYCH

Funkcja automatycznego wyszukiwania wyszukuje i zapisuje automatycznie pierwsze 25 stacji radiowych (z rosnącą częstotliwością) o wystarczająco mocnym sygnale.

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **AMS**, aż na wyświetlaczu pojawi się AMS. Pierwsze 25 znalezionych stacji zostaje zapisanych automatycznie w pozycjach od 01 do 25. Po zakończeniu wyszukiwania stacji następuje automatyczne odtworzenie stacji z pierwszej pozycji 01.

WSKAZÓWKA: Funkcję tę można wykonać również w menu DAB *FULL SCAN*.

10.2 ULUBIONE DAB

Ta funkcja umożliwia zapisanie stacji w wybranej przez siebie kolejności.

WSKAZÓWKA: Stacja radiowa, która była wcześniej zapisana na tym miejscu, zostanie jednocześnie wykasowana.

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Nacisnąć krótko przycisk **MEM**. Na dole wyświetlacza miga informacja o stacji.

3. Naciskać przycisk ▲ lub ▼, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany numer pozycji. Np. 03 EMPTY – nie ma jeszcze zapisanej żadnej stacji pod tym numerem pozycji. Stacje zapisane wcześniej zostaną zastąpione.
4. Nacisnąć **SELECT**. Na wyświetlaczu pojawi się STORED.
5. Powtarzać te operacje, aż wprowadzona zostanie żądana kolejność.

Otwieranie stacji z ulubionych

1. Nacisnąć krótko **FAV**. Na wyświetlaczu pojawi się numer pozycji i nazwa stacji.
2. Naciskać przyciski ▲ lub ▼, aż pojawią się żądany numer pozycji i stacja, następnie nacisnąć **SELECT**.

10.3 KASOWANIE NUMERÓW POZYCJI BEZ ODBIORU

Na przykład po zmianie mieszkania można skasować stacje, które w nowym miejscu nie są już odbierane.

1. Urządzenie znajduje się w trybie DAB.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się FULL SCAN.
3. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się PRUNE, następnie nacisnąć **SELECT**. Na wyświetlaczu pojawi się NO.
4. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się YES, następnie nacisnąć **SELECT**.
Rozpocznie się wyszukiwanie, a nieodbierane stacje zostaną skasowane.

10.4 USTAWIANIE DYNAMIKI DŹWIĘKU

W menu DRC (Dynamic Range Control) można ustawić żądaną dynamikę dźwięku.

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się *FULL SCAN*.
3. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *DRC*, następnie nacisnąć **SELECT**.
Na wyświetlaczu pojawi się *OFF*.
4. Nacisnąć przycisk ▲/▼, aby przełączyć z *LOW*, *HIGH* na *OFF* lub odwrotnie, następnie nacisnąć **SELECT**.

10.5 BEZPOŚREDNIE WYBIERANIE BLOKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

1. Tryb DAB jest aktywny.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się *FULL SCAN*.
3. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *MANUAL*, następnie nacisnąć **SELECT**.
4. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany blok częstotliwości.
5. Nacisnąć **SELECT**.

11. BUDZIK

Radiobudzik ma możliwość ustawienia dwóch różnych godzin alarmu, o których następuje budzenie za pomocą dźwięku alarmu lub radia.

WSKAZÓWKA:

- Przed ustawieniem czasu budzenia należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu godziny i dnia tygodnia.
- Aby włączyć lub wyłączyć ustawiony czas budzenia, urządzenie musi znajdować się w trybie czuwania.
- W przypadku wybrania formatu 12-godzinnego przy ustawianiu budzika należy uważać na AM i PM. Gdy wyświetlane jest PM, obok PM miga dioda LED. (AM przed 12:00 w południe // PM po 12:00 w południe).
- Widoki pojawiają się na dole wyświetlacza.

Ustawianie godziny budzenia


1. Urządzenie musi być ustawione na tryb czuwania.
2. Naciskać przycisk **AL 1**, aż w polu AL1 zacznie migać pierwsza cyfra godziny.
3. Naciskać przyciski **▲/▼**, aby ustawić godzinę, następnie zatwierdzić przyciskiem **AL 1**.
4. Naciskać przyciski **▲/▼**, aby ustawić minuty, następnie zatwierdzić przyciskiem **AL 1**.
5. Nacisnąć przycisk **▲/▼**, aby przełączyć na jedno z trzech ustawień.
 - 1-7: budzenie od poniedziałku do niedzieli (każdego dnia)
 - 1-5: budzenie od poniedziałku do piątku
 - 6-7: budzenie od soboty do niedzieli
 - 1 x: budzenie jednorazowe
6. Zatwierdzić za pomocą **AL 1**.
7. Nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby ustawić głośność budzenia, następnie zatwierdzić za pomocą **AL 1**.
8. Nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby przełączyć na Radio (*rad*) lub budzik (*BUZ*), następnie zatwierdzić za pomocą **AL 1**.
Ustawienia zostaną zapisane, a obok **AL 1** zaświeci się dioda LED.

Sposób postępowania dla drugiego czasu budzenia jest identyczny. Tutaj nacisnąć przycisk **AL 2**.


WSKAZÓWKA:

- Po wybraniu radia jako sygnału alarmowego budzenie odbywa się przy pomocy ostatnio wybranej stacji radiowej.


Włączanie i wyłączanie budzika

Przyciskiem **AL 1** lub **AL 2** w trybie czuwania można włączać i wyłączać budzik. W ten sposób można też ustawiać tryb budzenia: *FM, DAB*, na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka alarmu  lub *OFF*.

11.1 WYŁĄCZANIE ALARMU

- Po włączeniu się alarmu w ustawionym czasie nacisnąć przycisk /**MODE**. Alarm wyłączy się.
- Po 60 minutach następuje automatyczne wyłączenie alarmu.

11.2 FUNKCJA DRZEMKI

- Nacisnąć przycisk **SNOOZE/DIMMER** w celu przerwania budzenia (dźwiękiem alarmu lub radiem) na około 9 minut.
- Funkcję drzemki można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku /**MODE**.
- Alarm jest wyłączany automatycznie po 60 minutach, również przy aktywnej funkcji drzemki.

12. POZOSTAŁE FUNKCJE

12.1 WYŁĄCZANIE PRZY UŻYCIU FUNKCJI SLEEP

Za pomocą funkcji Sleep można wybierać czas, po którym nastąpi wyłączenie urządzenia.

1. Urządzenie jest wyłączone. Nacisnąć krótko przycisk **SLEEP/NAP**.
2. Krótkim naciśnięciem przycisku **SLEEP/NAP** można przełączać w zakresie od 5 do 120 minut lub *OFF*. Po 5 sekundach ustawienie jest zapisane. Po upływie nastawionego czasu urządzenie wyłączy się.

WSKAZÓWKA: Aby na chwilę wyświetlić pozostały czas, nacisnąć jednokrotnie krótko przycisk **SLEEP/NAP**, gdy funkcja ta jest aktywna.

12.2 BUDZIK KRÓTKOCZASOWY (NAP)

Za pomocą funkcji NAP można wybierać czas, po którym nastąpi włączenie urządzenia.

1. Urządzenie jest wyłączone. Nacisnąć przycisk **SLEEP/NAP**. Na wyświetlaczu i pojawi się *SLEEP* i *OFF*.
2. Krótkim naciśnięciem przycisku **SLEEP/NAP** można przełączać w zakresie od 5 do 120 minut lub *OFF*. Po 5 sekundach ustawienie jest zapisane. Na wyświetlaczu pojawi się *NAP*. Po upływie nastawionego czasu urządzenie włączy się.

WSKAZÓWKA: Aby na chwilę wyświetlić pozostały czas, nacisnąć jednokrotnie krótko przycisk **SLEEP/NAP**, gdy funkcja ta jest aktywna.

12.3 USTAWIENIE FABRYCZNE

WSKAZÓWKA: W przypadku resetu do ustawień fabrycznych wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

1. Urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się *SCAN SET* lub *FULL SCAN*.
3. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *System*.
4. Nacisnąć **SELECT**.
5. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *RESET*, następnie nacisnąć **SELECT**.
Na wyświetlaczu pojawi się *NO*.
6. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *YES*, następnie nacisnąć **SELECT**.
Resetowanie rozpocznie się i nastąpi automatyczne skanowanie. Ustawiona zostanie godzina, urządzenie ustawi się w trybie czuwania.

12.4 WERSJA OPROGRAMOWANIA

Można odczytać wersję oprogramowania urządzenia.

1. Urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**, aż na wyświetlaczu pojawi się *SCAN SET* lub *FULL SCAN*.
3. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *System*.
4. Nacisnąć **SELECT**.
5. Naciskać przycisk ▲/▼, aż na wyświetlaczu pojawi się *SW VER*, następnie nacisnąć **SELECT**.
Na wyświetlaczu pojawi się numer wersji. Zniknie automatycznie po ok. 10 sekundach.
6. Naciskać wielokrotnie **MENU**, aby wyjść z menu.

13. CZYSZCZENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od prądu. Uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się żadna ciecz.

UWAGA: Nie wolno używać rozpuszczalników, spirytusu, rozcieńczalników itp., ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Nie używać żrących środków czyszczących ani środków czyszczących mogących porysować powierzchnię. Mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

- W razie potrzeby oczyścić urządzenie za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.

14. UTYLIZACJA

Zużytych urządzeń i baterii nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi.

W miarę możliwości opakowanie należy przechować do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancyjnego należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Urządzenia nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy oddać do odpowiedniej utylizacji zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu 2012/19/UE. Tworzywa sztuczne i części elektroniczne należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji.

Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbierania odpadów elektrycznych lub punktu recyklingowego. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacyjnym lub w gminie.

Przed utylizacją wyjąć baterie z urządzenia. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami. W tym celu w sklepach prowadzących sprzedaż baterii oraz w lokalnych punktach zbiórki dostępne są odpowiednie pojemniki na zużyte baterie.

Konsumenci są zobowiązani do oddawania baterii i akumulatorów do gminnych lub dzielnicowych punktów zbierania odpadów bądź do placówek handlowych.



Tylko wtedy możliwa jest bezpieczna dla środowiska utylizacja baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory, które są oznakowane podanymi literami, zawierają m.in. następujące szkodliwe substancje: Cd (kadm), Hg (rtęć), Pb (ołów).

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli urządzenie nie będzie prawidłowo działać, należy sprawdzić poniższą listę. Może się okazać, że przyczyną jest niewielki problem, który użytkownik może rozwiązać samodzielnie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie braku możliwości usunięcia usterki należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

Błąd	Możliwe przyczyny / działania
Urządzenia nie można włączyć.	Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone? Sprawdzić przewód zasilający.
Brak dźwięku	Czy głośność jest całkowicie ściszona? Nie można odbierać żadnej stacji DAB. Na dole wyświetlacza miga OFF AIR. Ustawić od nowa antenę.
Zła jakość odbioru radia	Czy antena kablowa jest całkowicie rozwinięta i skierowana we właściwym kierunku? Czy w pobliżu nie ma zakłócających pracę urządzeń itp.?
Szumy podczas pracy	W przypadku ewentualnych szumów odsunąć telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia obsługujące fale radiowe z bliskiego otoczenia radiobudzika.
Trudne do wyjaśnienia nieprawidłowe działanie	Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Włożyć wtyczkę sieciowo po ok. 5 sekundach i ponownie włączyć urządzenie.

W razie braku możliwości usunięcia usterki należy skontaktować się z naszą infolinią:

00 800 1300 1400

(Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 / bezpłatnie z sieci stacjonarnej oraz z sieci komórkowych)

lub e-mailowo:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

16. DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne	
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50/60 Hz
Pobór mocy: Tryb czuwania:	Maks ok. 5 W < 1 W
Dźwięk	
Moc wyjściowa dźwięku:	1x 1,5 W (RMS)
System	
UKF (FM):	87,5–108 MHz
DAB (DAB):	174,9–239,2 MHz
Dane ogólne	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):	ok. 180 × 80 × 85 mm
Ciężar:	ok. 446 g
Warunki otoczenia:	Temperatura pracy: od 5 °C do 35 °C Wilgotność powietrza: wzgl. od 40 % do 80 %

Zmiany techniczne zastrzeżone.

